

### T-627型平面胶带涂敷器


T-627型号的胶带涂敷器可将各种各样的压敏胶带涂敷于平坦表面上。次胶带可根据客户要求连续或分段的涂抹于产品表面。该涂敷器也可以安装在移动产品的顶部或流水线上，也可安装于客户定制的胶带设备上。

### 产品特点

T-627型号使双面胶涂敷于产品上，可以移动产品或者移动涂敷头。使用大卷胶带。

### 选项

- 预剥离离形纸。
- 边缘折叠装置
- 双面胶底纸回卷
- 控制系统，可随时启动和停止胶带
- 胶带缺料传感器
- 胶带脱落传感器
- 两个涂敷头胶带之间进行切换，不停线补料

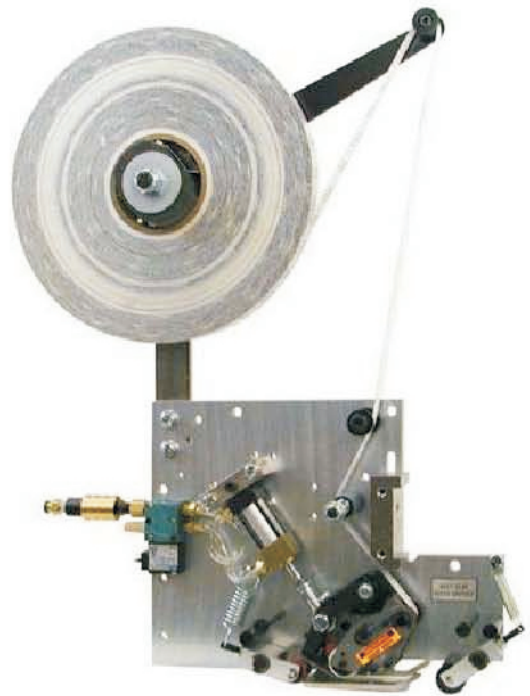

T-627-1 RH平板表面涂敷器  
(LH适用)

T-627-2适用于≥2" 宽的胶带

### 机械与电力规格

电：24 VDC，2A或120 VAC，50/60Hz，1A  
气：60 PSIG (4.1bar)  
0.4SCFM (11.2公升/分钟)

注意：被涂敷的产品应放置于涂敷头的下面。或者，涂敷头运行时，产品须被固定。当涂敷于非刚性产品时，我们建议在胶带长度和插入长度之和大于2" (50mm)，其能展现最佳性能。

STRAUB为多种行业设计胶带解决方案，从汽车到包装以及太阳能。如果我们没有您所需要的胶带涂敷器，我们将为您设计，定制和安装解决方案。